




## Техническая спецификация PDF 10R71917CVUJ74

### Технические характеристики

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| B                     | 18 мм     |
| D                     | 120 мм    |
| D1                    | 108,75 мм |
| D2                    | 114,24 мм |
| a                     | 23 мм     |
| d                     | 85 мм     |
| d1                    | 96,2 мм   |
| f0                    | 16,46     |
| r1s min               | 0,6 мм    |
| rs min                | 0,6 мм    |
| Вес                   | 0         |
| Класс точности        | P4        |
| Контактный угол alpha | 15 °      |
| Марка                 | SNR       |

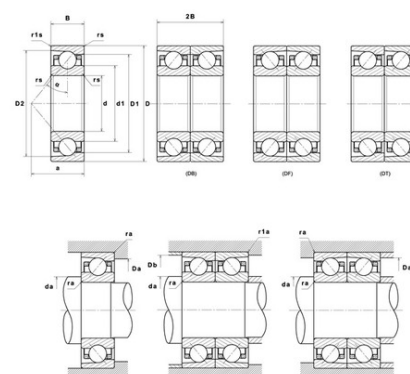

### Производительность

|                                                   |                 |
|---------------------------------------------------|-----------------|
| Axial displacement K Factor                       | 1,02            |
| axial rigidity                                    | 82 N/μm         |
| radial rigidity                                   | 493 N/μm        |
| Величина предварительной нагрузки                 | 20000 даН       |
| Макс. рабочая температура                         | 120 °C          |
| Мин. рабочая температура                          | -30 °C          |
| Предельная скорость масла Lub                     | 17 000 об./мин. |
| Предельная скорость смазки Lub                    | 11 000 об./мин. |
| Предельная усталостная нагрузка Cu                | 226 даН         |
| Производительность при динамической нагрузке C    | 3 960 даН       |
| Производительность при статической нагрузке C0    | 4 230 даН       |
| Собственная частота В.Е. (60 об./мин.)            | 11,28 Hz        |
| Собственная частота В.И. (60 об./мин.)            | 13,72 Hz        |
| Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.) | 9,84 Hz         |
| Собственная частота сепаратора (60 об./мин.)      | 0,45 Hz         |
| Уровень предварительной нагрузки                  | 7               |



**Рекомендации по объему**

|         |          |
|---------|----------|
| D6      | 99,5 мм  |
| Da max  | 115,5 мм |
| Db max  | 115,5 мм |
| da min  | 89,5 мм  |
| db min  | 89,5 мм  |
| r1a max | 0,6 мм   |
| ra max  | 0,6 мм   |

**Другие характеристики**

|     |         |
|-----|---------|
| Вес | 0,54 кг |
|-----|---------|