




Техническая спецификация PDF 10R71917HVUJ74

Технические характеристики

B	18 мм
D	120 мм
D1	108,75 мм
D2	114,24 мм
a	33 мм
d	85 мм
d1	96,2 мм
f0	16,61
r1s min	0,6 мм
rs min	0,6 мм
Вес	0
Класс точности	P4
Контактный угол alpha	25 °
Марка	SNR

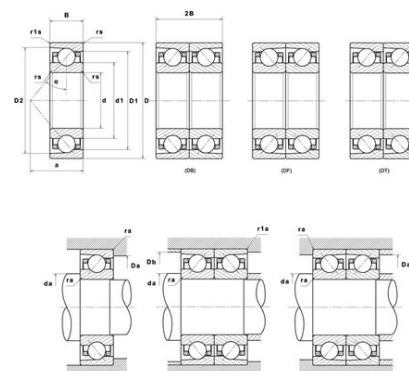

Производительность

Axial displacement K Factor	0,48
axial rigidity	201 N/μm
radial rigidity	437 N/μm
Величина предварительной нагрузки	32000 даН
Макс. рабочая температура	120 °C
Мин. рабочая температура	-30 °C
Предельная скорость масла Lub	15 500 об./мин.
Предельная скорость смазки Lub	10 000 об./мин.
Предельная усталостная нагрузка Cu	226 даН
Производительность при динамической нагрузке C	3 730 даН
Производительность при статической нагрузке C0	4 010 даН
Собственная частота В.Е. (60 об./мин.)	11,36 Hz
Собственная частота В.И. (60 об./мин.)	13,64 Hz
Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.)	9,85 Hz
Собственная частота сепаратора (60 об./мин.)	0,45 Hz
Уровень предварительной нагрузки	7



Рекомендации по объему

D6	99,5 мм
Da max	115,5 мм
Db max	115,5 мм
da min	89,5 мм
db min	89,5 мм
r1a max	0,6 мм
ra max	0,6 мм

Другие характеристики

Вес	0,54 кг
-----	---------