




Техническая спецификация PDF 10R71920HVUJ84

Технические характеристики

B	20 мм
D	140 мм
D1	127,2 мм
D2	133,36 мм
a	38 мм
d	100 мм
d1	112,8 мм
f0	16,64
r1s min	0,6 мм
rs min	0,6 мм
Вес	0
Класс точности	P4
Контактный угол alpha	25 °
Марка	SNR

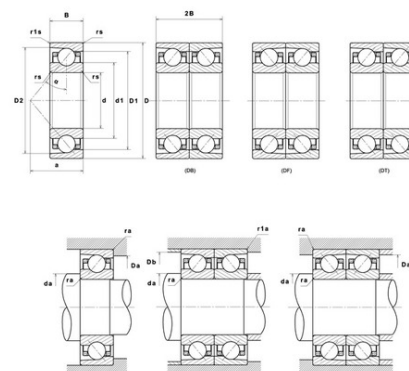

Производительность

Axial displacement K Factor	0,46
axial rigidity	343 N/μm
radial rigidity	708 N/μm
Величина предварительной нагрузки	123000 даН
Макс. рабочая температура	120 °C
Мин. рабочая температура	-30 °C
Предельная скорость масла Lub	13 500 об./мин.
Предельная скорость смазки Lub	8 800 об./мин.
Предельная усталостная нагрузка Cu	275 даН
Производительность при динамической нагрузке C	4 810 даН
Производительность при статической нагрузке C0	5 340 даН
Собственная частота В.Е. (60 об./мин.)	11,38 Hz
Собственная частота В.И. (60 об./мин.)	13,62 Hz
Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.)	10 Hz
Собственная частота сепаратора (60 об./мин.)	0,46 Hz
Уровень предварительной нагрузки	8



Рекомендации по объему

D6	116,5 мм
Da max	135,5 мм
Db max	135,5 мм
da min	104,5 мм
db min	104,5 мм
r1a max	0,6 мм
ra max	0,6 мм

Другие характеристики

Вес	0,8 кг
-----	--------