



ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ


ТопМеханикс

Техническая спецификация PDF 7008UADG/GNP42U3G*



Технические характеристики

B	15 мм
D	68 мм
D1	58,3 мм
D2	62,5 мм
a	20,2 мм
d	40 мм
d1	49,7 мм
d2	47,7 мм
f0	15,6
r1s min	0,6 мм
rs min	1 мм
Вес	0
Класс точности	P42
Контактный угол alpha	25 °
Марка	NTN

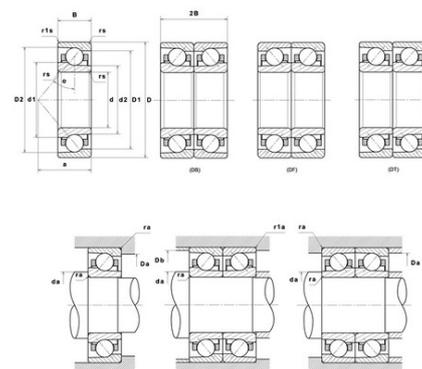

Производительность

axial rigidity	136,8 N/μm
radial rigidity	288,8 N/μm
Величина предварительной нагрузки	20600 даН
Макс. рабочая температура	120 °С
Мин. рабочая температура	-20 °С
Предельная скорость масла Lub	30 400 об./мин.
Предельная скорость смазки Lub	18 800 об./мин.
Производительность при динамической нагрузке ULTAGE	2 030 даН
Производительность при статической нагрузке C0	1 600 даН
Собственная частота В.Е. (60 об./мин.)	7,8 Hz
Собственная частота В.І. (60 об./мин.)	10,2 Hz
Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.)	6,69 Hz
Собственная частота сепаратора (60 об./мин.)	0,43 Hz
Уровень предварительной нагрузки	GN



Рекомендации по объему

D6	50,4 мм
Da max	62,5 мм
Db max	63,5 мм
da min	45,5 мм
r1a max	0,6 мм
ra max	1 мм

Другие характеристики

Вес	0,19 кг
-----	---------