




ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ТопМеханикс

Техническая спецификация PDF 7014UADG/GNP42U3G*



Технические характеристики	
B	20 мм
D	110 мм
D1	96,4 мм
D2	102,7 мм
a	31,1 мм
d	70 мм
d1	83,6 мм
d2	80,5 мм
f0	15,9
r1s min	0,6 мм
rs min	1,1 мм
Вес	0
Класс точности	P42
Контактный угол alpha	25 °
Марка	NTN

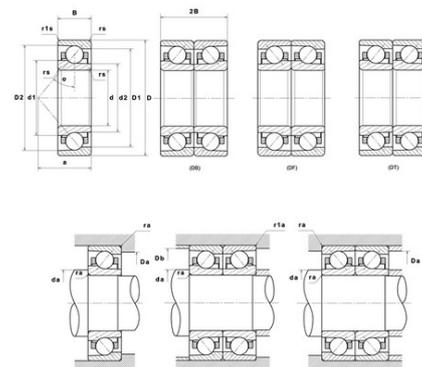

Производительность	
axial rigidity	225,2 N/μm
radial rigidity	480 N/μm
Величина предварительной нагрузки	46000 даН
Макс. рабочая температура	120 °C
Мин. рабочая температура	-20 °C
Предельная скорость масла Lub	18 200 об./мин.
Предельная скорость смазки Lub	11 300 об./мин.
Производительность при динамической нагрузке ULTAGE	4 600 даН
Производительность при статической нагрузке C0	4 300 даН
Собственная частота В.Е. (60 об./мин.)	9,24 Hz
Собственная частота В.І. (60 об./мин.)	11,76 Hz
Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.)	7,46 Hz
Собственная частота сепаратора (60 об./мин.)	0,44 Hz
Уровень предварительной нагрузки	GN



Рекомендации по объему

D6	83,9 мм
Da max	103 мм
Db max	105,5 мм
da min	77 мм
r1a max	0,6 мм
ra max	1 мм

Другие характеристики

Вес	0,61 кг
-----	---------