




Техническая спецификация PDF 7017CVUJ74

Технические характеристики

B	22 мм
D	130 мм
D1	115,7 мм
D2	122,49 мм
a	25 мм
d	85 мм
d1	99,3 мм
f0	15,88
r1s min	0,6 мм
rs min	1,1 мм
Вес	0
Класс точности	P4
Контактный угол alpha	15 °
Марка	SNR

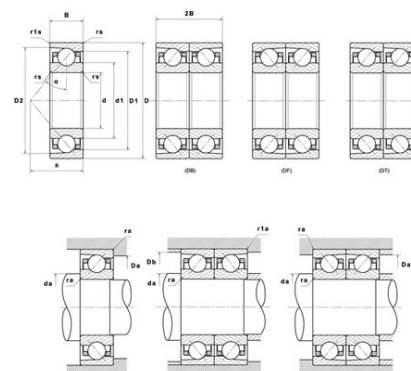

Производительность

Axial displacement K Factor	1,05
axial rigidity	93 N/μm
radial rigidity	554 N/μm
Величина предварительной нагрузки	31000 даН
Макс. рабочая температура	120 °C
Мин. рабочая температура	-30 °C
Предельная скорость масла Lub	16 500 об./мин.
Предельная скорость смазки Lub	10 500 об./мин.
Предельная усталостная нагрузка Cu	300 даН
Производительность при динамической нагрузке C	6 020 даН
Производительность при статической нагрузке C0	5 870 даН
Собственная частота В.Е. (60 об./мин.)	9,23 Hz
Собственная частота В.И. (60 об./мин.)	11,77 Hz
Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.)	7,85 Hz
Собственная частота сепаратора (60 об./мин.)	0,44 Hz
Уровень предварительной нагрузки	7



ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ТопМеханикс



Рекомендации по объему

D6	103,7 мм
Da max	123 мм
Db max	123 мм
da min	92 мм
db min	92 мм
r1a max	0,6 мм
ra max	1 мм

Другие характеристики

Вес	0,9 кг
-----	--------