




Техническая спецификация PDF 7905UCG/GNP42U3G*



Технические характеристики

B	9 мм
D	42 мм
D1	36,1 мм
D2	38,6 мм
a	9 мм
d	25 мм
d1	30,9 мм
d2	29,7 мм
f0	15,5
r1s min	0,15 мм
rs min	0,3 мм
Вес	0
Класс точности	P42
Контактный угол alpha	15 °
Марка	NTN

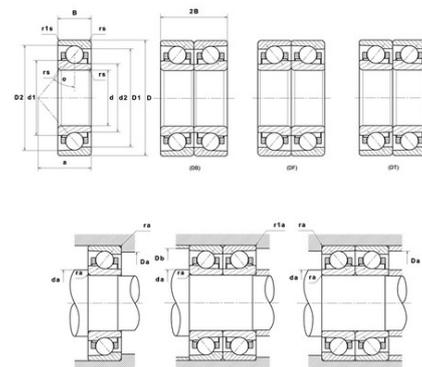

Производительность

axial rigidity	36,2 N/μm
radial rigidity	197,1 N/μm
Величина предварительной нагрузки	4900 даН
Макс. рабочая температура	120 °C
Мин. рабочая температура	-20 °C
Предельная скорость масла Lub	56 000 об./мин.
Предельная скорость смазки Lub	35 000 об./мин.
Производительность при динамической нагрузке ULTAGE	815 даН
Производительность при статической нагрузке C0	575 даН
Собственная частота В.Е. (60 об./мин.)	7,33 Hz
Собственная частота В.І. (60 об./мин.)	9,67 Hz
Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.)	6,9 Hz
Собственная частота сепаратора (60 об./мин.)	0,43 Hz
Уровень предварительной нагрузки	GN



Рекомендации по объему

D6	31,3 мм
Da max	39,5 мм
Db max	40,8 мм
da min	27,5 мм
r1a max	0,15 мм
ra max	0,3 мм

Другие характеристики

Вес	0,04 кг
-----	---------