




Техническая спецификация PDF 7907UADG/GLP42U3G*



Технические характеристики	
B	10 мм
D	55 мм
D1	48,4 мм
D2	51,7 мм
a	15,6 мм
d	35 мм
d1	41,6 мм
d2	39,9 мм
f0	15,7
r1s min	0,3 мм
rs min	0,6 мм
Вес	0
Класс точности	P42
Контактный угол alpha	25 °
Марка	NTN

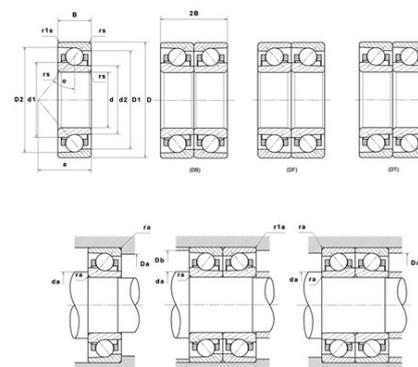

Производительность	
axial rigidity	67,4 N/μm
radial rigidity	148,9 N/μm
Величина предварительной нагрузки	3900 даН
Макс. рабочая температура	120 °C
Мин. рабочая температура	-20 °C
Предельная скорость масла Lub	36 400 об./мин.
Предельная скорость смазки Lub	22 600 об./мин.
Производительность при динамической нагрузке ULTAGE	1 300 даН
Производительность при статической нагрузке C0	975 даН
Собственная частота В.Е. (60 об./мин.)	7,41 Hz
Собственная частота В.І. (60 об./мин.)	9,59 Hz
Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.)	6,98 Hz
Собственная частота сепаратора (60 об./мин.)	0,44 Hz
Уровень предварительной нагрузки	GL



Рекомендации по объему

D6	41,5 мм
Da max	50,5 мм
Db max	52,5 мм
da min	39,5 мм
r1a max	0,3 мм
ra max	0,6 мм

Другие характеристики

Вес	0,07 кг
-----	---------