




ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ТопМеханикс

Техническая спецификация PDF 7911UADG/GNP42U3G*



Технические характеристики	
B	13 мм
D	80 мм
D1	71,4 мм
D2	75,1 мм
a	22,3 мм
d	55 мм
d1	63,7 мм
d2	61,8 мм
f0	16,5
r1s min	0,6 мм
rs min	1 мм
Вес	0
Класс точности	P42
Контактный угол alpha	25 °
Марка	NTN

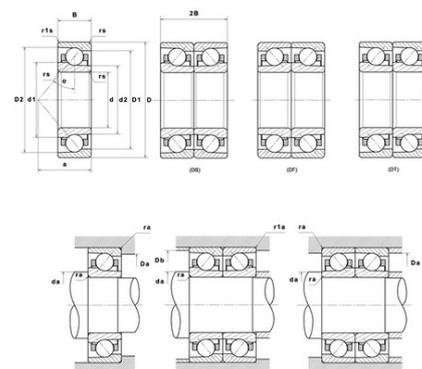

Производительность	
axial rigidity	149,5 N/μm
radial rigidity	320 N/μm
Величина предварительной нагрузки	18600 даН
Макс. рабочая температура	120 °C
Мин. рабочая температура	-20 °C
Предельная скорость масла Lub	24 300 об./мин.
Предельная скорость смазки Lub	15 000 об./мин.
Производительность при динамической нагрузке ULTAGE	1 860 даН
Производительность при статической нагрузке C0	1 750 даН
Собственная частота В.Е. (60 об./мин.)	10,4 Hz
Собственная частота В.І. (60 об./мин.)	12,6 Hz
Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.)	9,37 Hz
Собственная частота сепаратора (60 об./мин.)	0,45 Hz
Уровень предварительной нагрузки	GN



Рекомендации по объему

D6	64,1 мм
Da max	74,5 мм
Db max	75,5 мм
da min	60,5 мм
r1a max	0,6 мм
ra max	1 мм

Другие характеристики

Вес	0,18 кг
-----	---------