




Техническая спецификация PDF 7914UADG/GNP42U3G*



Технические характеристики	
B	16 мм
D	100 мм
D1	89,7 мм
D2	94,3 мм
a	27,9 мм
d	70 мм
d1	80,3 мм
d2	78 мм
f0	16,6
r1s min	0,6 мм
rs min	1 мм
Вес	0
Класс точности	P42
Контактный угол alpha	25 °
Марка	NTN

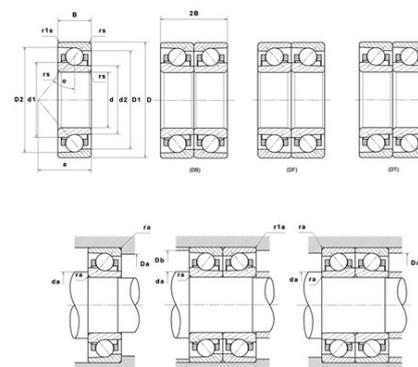

Производительность	
axial rigidity	194 N/μm
radial rigidity	415 N/μm
Величина предварительной нагрузки	28400 даН
Макс. рабочая температура	120 °С
Мин. рабочая температура	-20 °С
Предельная скорость масла Lub	19 300 об./мин.
Предельная скорость смазки Lub	11 900 об./мин.
Производительность при динамической нагрузке ULTAGE	2 800 даН
Производительность при статической нагрузке C0	2 860 даН
Собственная частота В.Е. (60 об./мин.)	11,34 Hz
Собственная частота В.І. (60 об./мин.)	13,66 Hz
Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.)	9,66 Hz
Собственная частота сепаратора (60 об./мин.)	0,45 Hz
Уровень предварительной нагрузки	GN



Рекомендации по объему

D6	80,9 мм
Da max	94,5 мм
Db max	95,5 мм
da min	75,5 мм
r1a max	0,6 мм
ra max	1 мм

Другие характеристики

Вес	0,34 кг
-----	---------