




Техническая спецификация PDF MLE71900HVUJ84S

Технические характеристики

B	6 мм
D	22 мм
D1	18,25 мм
D2	18,95 мм
a	7 мм
d	10 мм
d1	13,6 мм
d2	12,7 мм
f0	7,83
r1s min	0,3 мм
rs min	0,3 мм
Вес	0
Класс точности	P4S
Контактный угол alpha	25 °
Марка	SNR

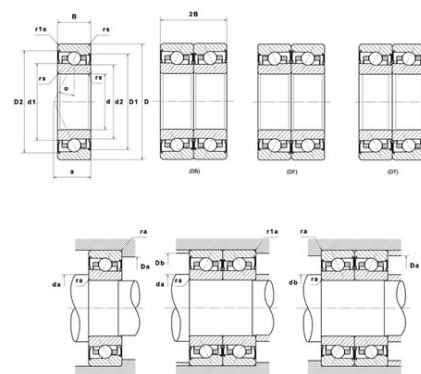

Производительность

Axial displacement K Factor	1,14
axial rigidity	42 N/μm
radial rigidity	85 N/μm
Величина предварительной нагрузки	3500 даН
Макс. рабочая температура	120 °С
Мин. рабочая температура	-20 °С
Предельная скорость смазки Lub	84 000 об./мин.
Предельная усталостная нагрузка Cu	3 даН
Производительность при динамической нагрузке C	135 даН
Производительность при статической нагрузке C0	56 даН
Собственная частота В.Е. (60 об./мин.)	6,02 Hz
Собственная частота В.І. (60 об./мин.)	7,98 Hz
Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.)	6,34 Hz
Собственная частота сепаратора (60 об./мин.)	0,43 Hz
Уровень предварительной нагрузки	8



Рекомендации по объему

D6	14,5 мм
Da max	19,5 мм
Db max	19,5 мм
da min	12,5 мм
db min	12,5 мм
r1a max	0,3 мм
ra max	0,3 мм

Другие характеристики

Вес	0,01 кг
-----	---------