





Техническая спецификация PDF N.209.EG15

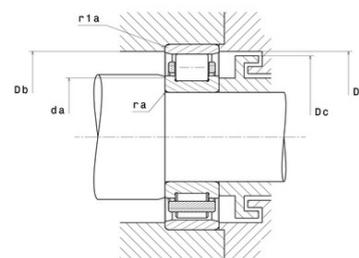

| Технические характеристики | |
|----------------------------|---------|
| B | 19 мм |
| D | 85 мм |
| E | 76,5 мм |
| F | 54,5 мм |
| d | 45 мм |
| d1 | 59 мм |
| r1s min | 1,1 мм |
| rs min | 1,1 мм |
| Вес (без кольца HJ) | 0,43 кг |
| Класс радиального зазора | CN |
| Марка | SNR |

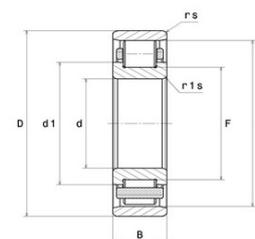

| Производительность | |
|---|----------------|
| Nlim | 9 900 об./мин. |
| Nref | 6 900 об./мин. |
| Макс. рабочая температура | 120 °C |
| Мин. рабочая температура | -20 °C |
| Предельная усталостная нагрузка Cu | 840 даН |
| Производительность при динамической нагрузке C | 6 480 даН |
| Производительность при статической нагрузке C0 | 6 890 даН |
| Собственная частота В.Е. (60 об./мин.) | 6,24 Hz |
| Собственная частота В.І. (60 об./мин.) | 8,76 Hz |
| Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.) | 5,79 Hz |
| Собственная частота сепаратора (60 об./мин.) | 0,42 Hz |

| Рекомендации по объему | |
|------------------------|---------|
| Da max | 78,5 мм |
| Db min | 77 мм |
| Dc max | 74 мм |
| da min | 51,5 мм |
| r1a max | 1 мм |
| ra max | 1 мм |