





## Техническая спецификация PDF N.307.E.G15



### Технические характеристики

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| B                        | 21 мм   |
| D                        | 80 мм   |
| E                        | 70,2 мм |
| F                        | 46,2 мм |
| d                        | 35 мм   |
| d1                       | 51 мм   |
| r1s min                  | 1,1 мм  |
| rs min                   | 1,5 мм  |
| Вес (без кольца HJ)      | 0,49 кг |
| Класс радиального зазора | CN      |
| Марка                    | SNR     |

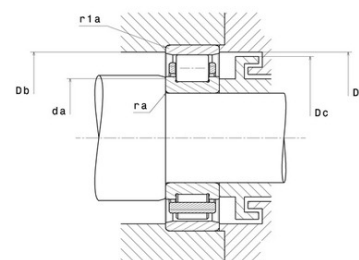

### Производительность

|                                                   |                 |
|---------------------------------------------------|-----------------|
| Nlim                                              | 11 000 об./мин. |
| Nref                                              | 7 700 об./мин.  |
| Макс. рабочая температура                         | 120 °C          |
| Мин. рабочая температура                          | -20 °C          |
| Предельная усталостная нагрузка Cu                | 760 даН         |
| Производительность при динамической нагрузке C    | 6 420 даН       |
| Производительность при статической нагрузке C0    | 6 240 даН       |
| Собственная частота В.Е. (60 об./мин.)            | 4,76 Hz         |
| Собственная частота В.Л. (60 об./мин.)            | 7,24 Hz         |
| Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.) | 4,64 Hz         |
| Собственная частота сепаратора (60 об./мин.)      | 0,4 Hz          |

### Рекомендации по объему

|         |         |
|---------|---------|
| Da max  | 73,5 мм |
| Db min  | 71,4 мм |
| Dc max  | 68,4 мм |
| da min  | 43 мм   |
| r1a max | 1 мм    |
| ra max  | 1,5 мм  |