





## Техническая спецификация PDF N.328.E.M.J30



### Технические характеристики

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| B                        | 62 мм    |
| D                        | 300 мм   |
| E                        | 264 мм   |
| F                        | 180 мм   |
| d                        | 140 мм   |
| d1                       | 195,4 мм |
| r1s min                  | 4 мм     |
| rs min                   | 4 мм     |
| Вес (без кольца HJ)      | 22,51 кг |
| Класс радиального зазора | C3       |
| Марка                    | SNR      |

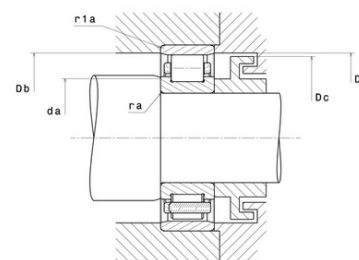

### Производительность

|                                                   |                |
|---------------------------------------------------|----------------|
| Nlim                                              | 3 500 об./мин. |
| Nref                                              | 2 000 об./мин. |
| Макс. рабочая температура                         | 120 °C         |
| Мин. рабочая температура                          | -40 °C         |
| Предельная усталостная нагрузка Cu                | 7 980 даН      |
| Производительность при динамической нагрузке C    | 68 500 даН     |
| Производительность при статической нагрузке C0    | 83 100 даН     |
| Собственная частота В.Е. (60 об./мин.)            | 5,68 Hz        |
| Собственная частота В.Л. (60 об./мин.)            | 8,32 Hz        |
| Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.) | 5,1 Hz         |
| Собственная частота сепаратора (60 об./мин.)      | 0,4 Hz         |

### Рекомендации по объему

|         |        |
|---------|--------|
| Da max  | 284 мм |
| Db min  | 268 мм |
| Dc max  | 262 мм |
| da min  | 156 мм |
| r1a max | 3 мм   |
| ra max  | 3 мм   |