





Техническая спецификация PDF N1006



Технические характеристики

B	13 мм
D	55 мм
E	48,5 мм
F	36,5 мм
d	30 мм
d1	38,9 мм
r1s min	0,6 мм
rs min	1 мм
Вес (без кольца HJ)	0,13 кг
Класс радиального зазора	CN
Марка	NTN

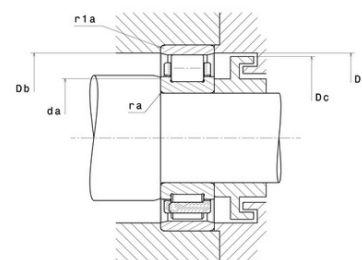

Производительность

Макс. рабочая температура	120 °C
Мин. рабочая температура	-40 °C
Предельная скорость масла Lub	16 000 об./мин.
Предельная скорость смазки Lub	14 000 об./мин.
Предельная усталостная нагрузка Cu	239 даН
Производительность при динамической нагрузке C	1 970 даН
Производительность при статической нагрузке C0	1 960 даН
Собственная частота В.Е. (60 об./мин.)	6,87 Hz
Собственная частота В.Л. (60 об./мин.)	9,13 Hz
Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.)	6,94 Hz
Собственная частота сепаратора (60 об./мин.)	0,43 Hz

Рекомендации по объему

Da max	51 мм
Db min	50 мм
Dc max	47 мм
da min	35 мм
r1a max	0,6 мм
ra max	1 мм