





Техническая спецификация PDF N1011G1C4

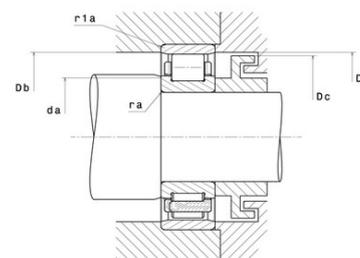

Технические характеристики	
B	18 мм
D	90 мм
E	80,5 мм
F	64,5 мм
d	55 мм
d1	67,7 мм
r1s min	1 мм
rs min	1,1 мм
Вес (без кольца HJ)	0,41 кг
Класс радиального зазора	C4
Марка	NTN

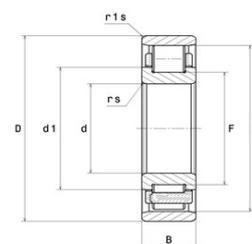

Производительность	
Макс. рабочая температура	120 °C
Мин. рабочая температура	-40 °C
Предельная скорость масла Lub	9 700 об./мин.
Предельная скорость смазки Lub	8 200 об./мин.
Предельная усталостная нагрузка C _u	540 даН
Производительность при динамической нагрузке C	3 750 даН
Производительность при статической нагрузке C ₀	4 400 даН
Собственная частота В.Е. (60 об./мин.)	8,9 Hz
Собственная частота В.І. (60 об./мин.)	11,1 Hz
Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.)	8,95 Hz
Собственная частота сепаратора (60 об./мин.)	0,44 Hz

Рекомендации по объему	
Da max	85 мм
Db min	82 мм
Dc max	79 мм
da min	61,5 мм
r1a max	1 мм
ra max	1 мм