





Техническая спецификация PDF N1012G1C2P6



Технические характеристики

B	18 мм
D	95 мм
E	85,5 мм
F	69,5 мм
d	60 мм
d1	72,7 мм
r1s min	1 мм
rs min	1,1 мм
Вес (без кольца HJ)	0,44 кг
Класс радиального зазора	C2
Марка	NTN

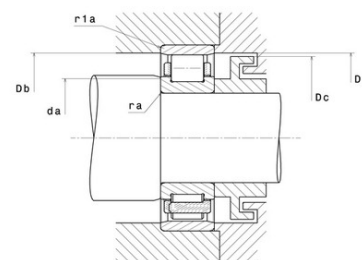

Производительность

Макс. рабочая температура	120 °C
Мин. рабочая температура	-40 °C
Предельная скорость масла Lub	8 800 об./мин.
Предельная скорость смазки Lub	7 500 об./мин.
Предельная усталостная нагрузка Cu	590 даН
Производительность при динамической нагрузке C	4 000 даН
Производительность при статической нагрузке C0	4 850 даН
Собственная частота В.Е. (60 об./мин.)	9,86 Hz
Собственная частота В.Л. (60 об./мин.)	12,14 Hz
Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.)	9,58 Hz
Собственная частота сепаратора (60 об./мин.)	0,45 Hz

Рекомендации по объему

Da max	90 мм
Db min	87 мм
Dc max	84 мм
da min	66,5 мм
r1a max	1 мм
ra max	1 мм