





Техническая спецификация PDF N1016G1C4

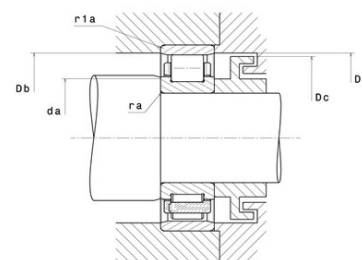

Технические характеристики	
B	22 мм
D	125 мм
E	113,5 мм
F	91,5 мм
d	80 мм
d1	95,9 мм
r1s min	1 мм
rs min	1,1 мм
Вес (без кольца HJ)	0,91 кг
Класс радиального зазора	C4
Марка	NTN



Производительность	
Макс. рабочая температура	120 °C
Мин. рабочая температура	-40 °C
Предельная скорость масла Lub	6 700 об./мин.
Предельная скорость смазки Lub	5 700 об./мин.
Предельная усталостная нагрузка Cu	1 100 даН
Производительность при динамической нагрузке C	7 250 даН
Производительность при статической нагрузке C0	9 050 даН

Рекомендации по объему	
Da max	120 мм
Db min	115 мм
Dc max	111 мм
da min	86,5 мм
r1a max	1 мм
ra max	1 мм