





## Техническая спецификация PDF N1092

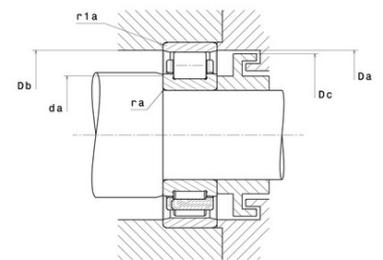

Технические характеристики	
B	100 мм
D	680 мм
E	624 мм
F	516 мм
d	460 мм
d1	537,6 мм
r1s min	6 мм
rs min	6 мм
Вес (без кольца HJ)	120 кг
Класс радиального зазора	CN
Марка	NTN



Производительность	
Макс. рабочая температура	120 °C
Мин. рабочая температура	-40 °C
Предельная скорость масла Lub	1 000 об./мин.
Предельная скорость смазки Lub	850 об./мин.
Предельная усталостная нагрузка C <sub>u</sub>	19 000 даН
Производительность при динамической нагрузке C	154 000 даН
Производительность при статической нагрузке C <sub>0</sub>	263 000 даН

Рекомендации по объему	
Da max	656 мм
Db min	628 мм
Dc max	620 мм
da min	484 мм
r1a max	5 мм
ra max	5 мм