





Техническая спецификация PDF N204ET2X



Технические характеристики

B	14 мм
D	47 мм
E	41,5 мм
F	26,5 мм
d	20 мм
d1	29,5 мм
r1s min	0,6 мм
rs min	1 мм
Вес (без кольца HJ)	0,11 кг
Класс радиального зазора	CN
Марка	NTN

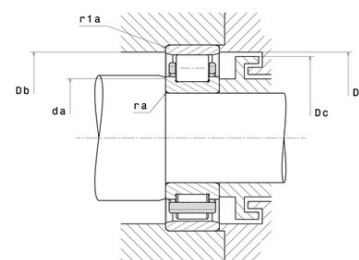

Производительность

Макс. рабочая температура	120 °C
Мин. рабочая температура	-40 °C
Предельная скорость масла Lub	18 000 об./мин.
Предельная скорость смазки Lub	15 000 об./мин.
Предельная усталостная нагрузка Cu	275 даН
Производительность при динамической нагрузке C	2 570 даН
Производительность при статической нагрузке C0	2 260 даН
Собственная частота В.Е. (60 об./мин.)	4,29 Hz
Собственная частота В.Л. (60 об./мин.)	6,71 Hz
Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.)	4,31 Hz
Собственная частота сепаратора (60 об./мин.)	0,39 Hz

Рекомендации по объему

Da max	43 мм
Db min	42 мм
Dc max	39 мм
da min	25 мм
r1a max	0,6 мм
ra max	1 мм