





Техническая спецификация PDF N205ET2X



Технические характеристики

B	15 мм
D	52 мм
E	46,5 мм
F	31,5 мм
d	25 мм
d1	34,5 мм
r1s min	0,6 мм
rs min	1 мм
Вес (без кольца HJ)	0,14 кг
Класс радиального зазора	CN
Марка	NTN

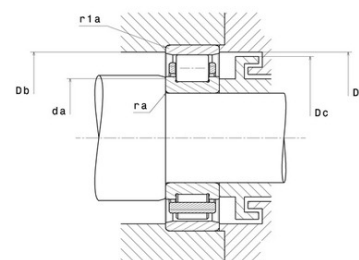

Производительность

Макс. рабочая температура	120 °C
Мин. рабочая температура	-40 °C
Предельная скорость масла Lub	15 000 об./мин.
Предельная скорость смазки Lub	13 000 об./мин.
Предельная усталостная нагрузка Cu	340 даН
Производительность при динамической нагрузке C	2 930 даН
Производительность при статической нагрузке C0	2 770 даН
Собственная частота В.Е. (60 об./мин.)	5,25 Hz
Собственная частота В.Л. (60 об./мин.)	7,75 Hz
Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.)	5,01 Hz
Собственная частота сепаратора (60 об./мин.)	0,4 Hz

Рекомендации по объему

Da max	48 мм
Db min	47 мм
Dc max	44 мм
da min	30 мм
r1a max	0,6 мм
ra max	1 мм