





Техническая спецификация PDF N206ET2XC3

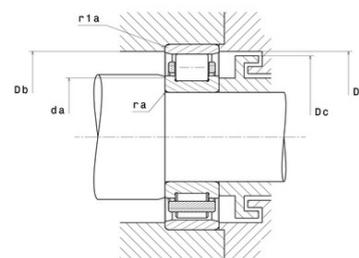

Технические характеристики	
B	16 мм
D	62 мм
E	55,5 мм
F	37,5 мм
d	30 мм
d1	41,1 мм
r1s min	0,6 мм
rs min	1 мм
Вес (без кольца HJ)	0,2 кг
Класс радиального зазора	C3
Марка	NTN



Производительность	
Макс. рабочая температура	120 °C
Мин. рабочая температура	-40 °C
Предельная скорость масла Lub	13 000 об./мин.
Предельная скорость смазки Lub	11 000 об./мин.
Предельная усталостная нагрузка C _u	455 даН
Производительность при динамической нагрузке C	3 900 даН
Производительность при статической нагрузке C ₀	3 750 даН
Собственная частота В.Е. (60 об./мин.)	5,24 Hz
Собственная частота В.І. (60 об./мин.)	7,76 Hz
Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.)	4,97 Hz
Собственная частота сепаратора (60 об./мин.)	0,4 Hz

Рекомендации по объему	
Da max	58 мм
Db min	56 мм
Dc max	53 мм
da min	35 мм
r1a max	0,6 мм
ra max	1 мм