





Техническая спецификация PDF N208



Технические характеристики

B	18 мм
D	80 мм
E	70 мм
F	50 мм
d	40 мм
d1	54,2 мм
r1s min	1,1 мм
rs min	1,1 мм
Вес (без кольца НJ)	0,37 кг
Класс радиального зазора	CN
Марка	NTN

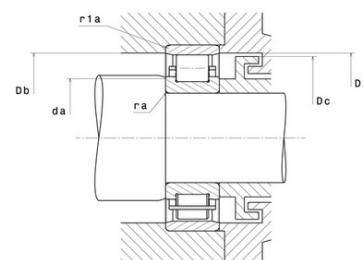

Производительность

Макс. рабочая температура	120 °C
Мин. рабочая температура	-40 °C
Предельная скорость масла Lub	11 000 об./мин.
Предельная скорость смазки Lub	9 400 об./мин.
Предельная усталостная нагрузка Cu	520 даН
Производительность при динамической нагрузке C	4 350 даН
Производительность при статической нагрузке C0	4 300 даН
Собственная частота В.Е. (60 об./мин.)	5,42 Hz
Собственная частота В.Л. (60 об./мин.)	7,58 Hz
Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.)	5,83 Hz
Собственная частота сепаратора (60 об./мин.)	0,42 Hz

Рекомендации по объему

Da max	73,5 мм
Db min	71 мм
Dc max	68 мм
da min	46,5 мм
r1a max	1 мм
ra max	1 мм