





Техническая спецификация PDF N208ET2X

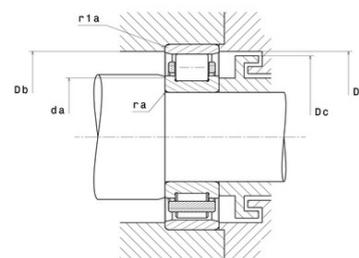

Технические характеристики	
B	18 мм
D	80 мм
E	71,5 мм
F	49,5 мм
d	40 мм
d1	53,9 мм
r1s min	1,1 мм
rs min	1,1 мм
Вес (без кольца HJ)	0,38 кг
Класс радиального зазора	CN
Марка	NTN

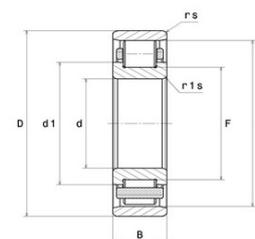

Производительность	
Макс. рабочая температура	120 °C
Мин. рабочая температура	-40 °C
Предельная скорость масла Lub	10 000 об./мин.
Предельная скорость смазки Lub	8 500 об./мин.
Предельная усталостная нагрузка C _u	680 даН
Производительность при динамической нагрузке C	5 550 даН
Производительность при статической нагрузке C ₀	5 550 даН
Собственная частота В.Е. (60 об./мин.)	5,73 Hz
Собственная частота В.І. (60 об./мин.)	8,27 Hz
Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.)	5,32 Hz
Собственная частота сепаратора (60 об./мин.)	0,41 Hz

Рекомендации по объему	
Da max	73,5 мм
Db min	72 мм
Dc max	69 мм
da min	46,5 мм
r1a max	1 мм
ra max	1 мм