





## Техническая спецификация PDF N209



### Технические характеристики

B	19 мм
D	85 мм
E	75 мм
F	55 мм
d	45 мм
d1	59 мм
r1s min	1,1 мм
rs min	1,1 мм
Вес (без кольца HJ)	0,42 кг
Класс радиального зазора	CN
Марка	NTN

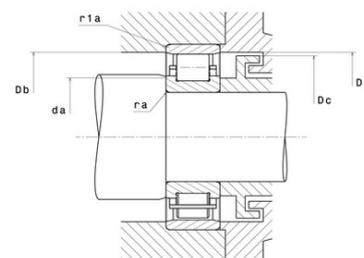

### Производительность

Макс. рабочая температура	120 °C
Мин. рабочая температура	-40 °C
Предельная скорость масла Lub	9 900 об./мин.
Предельная скорость смазки Lub	8 400 об./мин.
Предельная усталостная нагрузка C <sub>u</sub>	570 даН
Производительность при динамической нагрузке C	4 600 даН
Производительность при статической нагрузке C <sub>0</sub>	4 700 даН
Собственная частота В.Е. (60 об./мин.)	5,92 Hz
Собственная частота В.І. (60 об./мин.)	8,08 Hz
Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.)	6,35 Hz
Собственная частота сепаратора (60 об./мин.)	0,42 Hz

### Рекомендации по объему

Da max	78,5 мм
Db min	76 мм
Dc max	73 мм
da min	51,5 мм
r1a max	1 мм
ra max	1 мм