





## Техническая спецификация PDF N209C3



### Технические характеристики

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| B                        | 19 мм   |
| D                        | 85 мм   |
| E                        | 75 мм   |
| F                        | 55 мм   |
| d                        | 45 мм   |
| d1                       | 59 мм   |
| r1s min                  | 1,1 мм  |
| rs min                   | 1,1 мм  |
| Вес (без кольца HJ)      | 0,42 кг |
| Класс радиального зазора | C3      |
| Марка                    | NTN     |

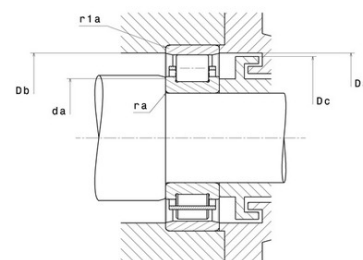

### Производительность

|                                                   |                |
|---------------------------------------------------|----------------|
| Макс. рабочая температура                         | 120 °C         |
| Мин. рабочая температура                          | -40 °C         |
| Предельная скорость масла Lub                     | 9 900 об./мин. |
| Предельная скорость смазки Lub                    | 8 400 об./мин. |
| Предельная усталостная нагрузка Cu                | 570 даН        |
| Производительность при динамической нагрузке C    | 4 600 даН      |
| Производительность при статической нагрузке C0    | 4 700 даН      |
| Собственная частота В.Е. (60 об./мин.)            | 5,92 Hz        |
| Собственная частота В.Л. (60 об./мин.)            | 8,08 Hz        |
| Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.) | 6,35 Hz        |
| Собственная частота сепаратора (60 об./мин.)      | 0,42 Hz        |

### Рекомендации по объему

|         |         |
|---------|---------|
| Da max  | 78,5 мм |
| Db min  | 76 мм   |
| Dc max  | 73 мм   |
| da min  | 51,5 мм |
| r1a max | 1 мм    |
| ra max  | 1 мм    |