





Техническая спецификация PDF N209ET2XC3



Технические характеристики

B	19 мм
D	85 мм
E	76,5 мм
F	54,5 мм
d	45 мм
d1	58,9 мм
r1s min	1,1 мм
rs min	1,1 мм
Вес (без кольца HJ)	0,5 кг
Класс радиального зазора	C3
Марка	NTN

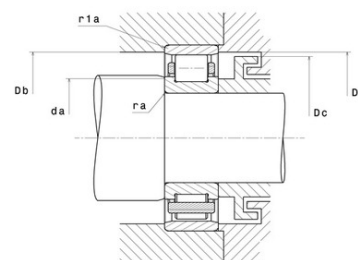

Производительность

Макс. рабочая температура	120 °C
Мин. рабочая температура	-40 °C
Предельная скорость масла Lub	9 000 об./мин.
Предельная скорость смазки Lub	7 600 об./мин.
Предельная усталостная нагрузка Cu	810 даН
Производительность при динамической нагрузке C	6 300 даН
Производительность при статической нагрузке C0	6 650 даН
Собственная частота В.Е. (60 об./мин.)	6,24 Hz
Собственная частота В.Л. (60 об./мин.)	8,76 Hz
Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.)	5,79 Hz
Собственная частота сепаратора (60 об./мин.)	0,42 Hz

Рекомендации по объему

Da max	78,5 мм
Db min	77 мм
Dc max	74 мм
da min	51,5 мм
r1a max	1 мм
ra max	1 мм