





Техническая спецификация PDF N210ET2X



Технические характеристики

B	20 мм
D	90 мм
E	81,5 мм
F	59,5 мм
d	50 мм
d1	63,9 мм
r1s min	1,1 мм
rs min	1,1 мм
Вес (без кольца HJ)	0,48 кг
Класс радиального зазора	CN
Марка	NTN

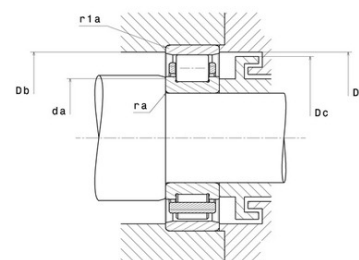

Производительность

Макс. рабочая температура	120 °C
Мин. рабочая температура	-40 °C
Предельная скорость масла Lub	8 100 об./мин.
Предельная скорость смазки Lub	6 900 об./мин.
Предельная усталостная нагрузка Cu	880 даН
Производительность при динамической нагрузке C	6 600 даН
Производительность при статической нагрузке C0	7 200 даН
Собственная частота В.Е. (60 об./мин.)	6,75 Hz
Собственная частота В.Л. (60 об./мин.)	9,25 Hz
Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.)	6,25 Hz
Собственная частота сепаратора (60 об./мин.)	0,42 Hz

Рекомендации по объему

Da max	83,5 мм
Db min	83 мм
Dc max	79 мм
da min	56,5 мм
r1a max	1 мм
ra max	1 мм