





Техническая спецификация PDF N210G1P5

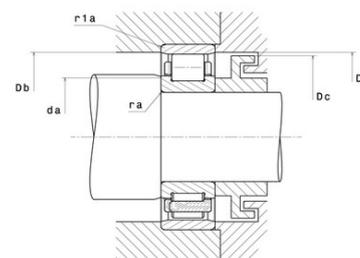

Технические характеристики	
B	20 мм
D	90 мм
E	80,4 мм
F	60,4 мм
d	50 мм
d1	64,6 мм
r1s min	1,1 мм
rs min	1,1 мм
Вес (без кольца HJ)	0,51 кг
Класс радиального зазора	CN
Марка	NTN



Производительность	
Макс. рабочая температура	120 °C
Мин. рабочая температура	-40 °C
Предельная скорость масла Lub	9 000 об./мин.
Предельная скорость смазки Lub	7 600 об./мин.
Предельная усталостная нагрузка C _u	620 даН
Производительность при динамической нагрузке C	4 800 даН
Производительность при статической нагрузке C ₀	5 100 даН
Собственная частота В.Е. (60 об./мин.)	6,44 Hz
Собственная частота В.І. (60 об./мин.)	8,56 Hz
Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.)	6,9 Hz
Собственная частота сепаратора (60 об./мин.)	0,43 Hz

Рекомендации по объему	
Da max	83,5 мм
Db min	82,8 мм
Dc max	78,8 мм
da min	56,5 мм
r1a max	1 мм
ra max	1 мм