





Техническая спецификация PDF N211ET2X



Технические характеристики

B	21 мм
D	100 мм
E	90 мм
F	66 мм
d	55 мм
d1	70,8 мм
r1s min	1,1 мм
rs min	1,5 мм
Вес (без кольца HJ)	0,72 кг
Класс радиального зазора	CN
Марка	NTN

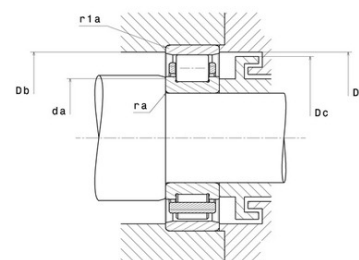

Производительность

Макс. рабочая температура	120 °C
Мин. рабочая температура	-40 °C
Предельная скорость масла Lub	7 400 об./мин.
Предельная скорость смазки Lub	6 300 об./мин.
Предельная усталостная нагрузка Cu	1 130 даН
Производительность при динамической нагрузке C	8 250 даН
Производительность при статической нагрузке C0	9 300 даН
Собственная частота В.Е. (60 об./мин.)	6,77 Hz
Собственная частота В.Л. (60 об./мин.)	9,23 Hz
Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.)	6,35 Hz
Собственная частота сепаратора (60 об./мин.)	0,42 Hz

Рекомендации по объему

Da max	93,5 мм
Db min	91 мм
Dc max	88 мм
da min	63 мм
r1a max	1 мм
ra max	1,5 мм