





Техническая спецификация PDF N212C3



Технические характеристики

B	22 мм
D	110 мм
E	97,5 мм
F	73,5 мм
d	60 мм
d1	78,4 мм
r1s min	1,5 мм
rs min	1,5 мм
Вес (без кольца HJ)	0,81 кг
Класс радиального зазора	C3
Марка	NTN

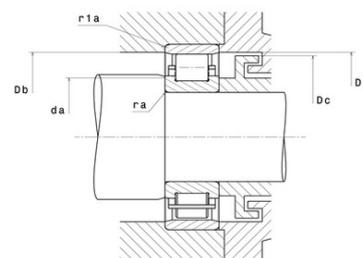

Производительность

Макс. рабочая температура	120 °C
Мин. рабочая температура	-40 °C
Предельная скорость масла Lub	7 600 об./мин.
Предельная скорость смазки Lub	6 400 об./мин.
Предельная усталостная нагрузка C _u	910 даН
Производительность при динамической нагрузке C	6 850 даН
Производительность при статической нагрузке C ₀	7 500 даН

Рекомендации по объему

Da max	102 мм
Db min	100 мм
Dc max	96 мм
da min	68 мм
r1a max	1,5 мм
ra max	1,5 мм