





Техническая спецификация PDF N212ET2X



Технические характеристики

B	22 мм
D	110 мм
E	100 мм
F	72 мм
d	60 мм
d1	77,6 мм
r1s min	1,5 мм
rs min	1,5 мм
Вес (без кольца HJ)	0,82 кг
Класс радиального зазора	CN
Марка	NTN

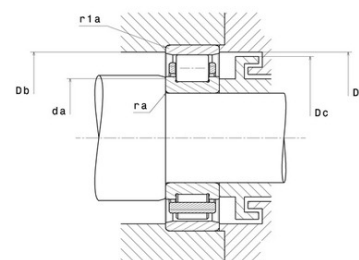

Производительность

Макс. рабочая температура	120 °C
Мин. рабочая температура	-40 °C
Предельная скорость масла Lub	6 800 об./мин.
Предельная скорость смазки Lub	5 800 об./мин.
Предельная усталостная нагрузка Cu	1 300 даН
Производительность при динамической нагрузке C	9 750 даН
Производительность при статической нагрузке C0	10 700 даН
Собственная частота В.Е. (60 об./мин.)	6,7 Hz
Собственная частота В.І. (60 об./мин.)	9,3 Hz
Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.)	5,98 Hz
Собственная частота сепаратора (60 об./мин.)	0,42 Hz

Рекомендации по объему

Da max	102 мм
Db min	101 мм
Dc max	97 мм
da min	68 мм
r1a max	1,5 мм
ra max	1,5 мм