





Техническая спецификация PDF N213C3



Технические характеристики

B	23 мм
D	120 мм
E	105,6 мм
F	79,6 мм
d	65 мм
d1	84,8 мм
r1s min	1,5 мм
rs min	1,5 мм
Вес (без кольца HJ)	1,07 кг
Класс радиального зазора	C3
Марка	NTN

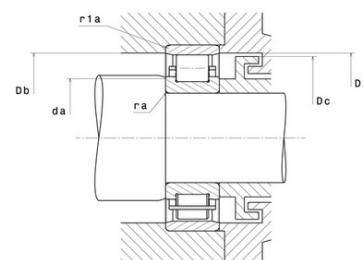

Производительность

Макс. рабочая температура	120 °C
Мин. рабочая температура	-40 °C
Предельная скорость масла Lub	7 000 об./мин.
Предельная скорость смазки Lub	5 900 об./мин.
Предельная усталостная нагрузка Cu	1 150 даН
Производительность при динамической нагрузке C	8 400 даН
Производительность при статической нагрузке C0	9 450 даН

Рекомендации по объему

Da max	112 мм
Db min	108,2 мм
Dc max	104,2 мм
da min	73 мм
r1a max	1,5 мм
ra max	1,5 мм