





Техническая спецификация PDF N213ET2X



Технические характеристики

B	23 мм
D	120 мм
E	108,5 мм
F	78,5 мм
d	65 мм
d1	84,5 мм
r1s min	1,5 мм
rs min	1,5 мм
Вес (без кольца HJ)	1,21 кг
Класс радиального зазора	CN
Марка	NTN

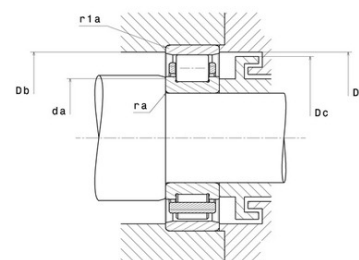

Производительность

Макс. рабочая температура	120 °C
Мин. рабочая температура	-40 °C
Предельная скорость масла Lub	6 300 об./мин.
Предельная скорость смазки Lub	5 400 об./мин.
Предельная усталостная нагрузка Cu	1 450 даН
Производительность при динамической нагрузке C	10 800 даН
Производительность при статической нагрузке C0	11 900 даН
Собственная частота В.Е. (60 об./мин.)	6,72 Hz
Собственная частота В.Л. (60 об./мин.)	9,28 Hz
Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.)	6,07 Hz
Собственная частота сепаратора (60 об./мин.)	0,42 Hz

Рекомендации по объему

Da max	112 мм
Db min	110 мм
Dc max	106 мм
da min	73 мм
r1a max	1,5 мм
ra max	1,5 мм