





## Техническая спецификация PDF N214C3



### Технические характеристики

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| B                        | 24 мм    |
| D                        | 125 мм   |
| E                        | 110,5 мм |
| F                        | 84,5 мм  |
| d                        | 70 мм    |
| d1                       | 89,6 мм  |
| r1s min                  | 1,5 мм   |
| rs min                   | 1,5 мм   |
| Вес (без кольца HJ)      | 1,16 кг  |
| Класс радиального зазора | C3       |
| Марка                    | NTN      |

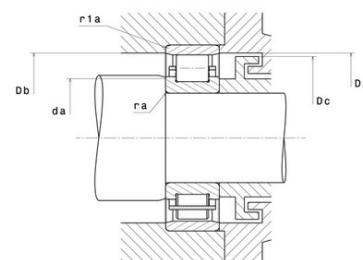

### Производительность

|                                                |                |
|------------------------------------------------|----------------|
| Макс. рабочая температура                      | 120 °C         |
| Мин. рабочая температура                       | -40 °C         |
| Предельная скорость масла Lub                  | 6 500 об./мин. |
| Предельная скорость смазки Lub                 | 5 500 об./мин. |
| Предельная усталостная нагрузка Cu             | 1 160 даН      |
| Производительность при динамической нагрузке C | 8 350 даН      |
| Производительность при статической нагрузке C0 | 9 500 даН      |

### Рекомендации по объему

|         |        |
|---------|--------|
| Da max  | 117 мм |
| Db min  | 113 мм |
| Dc max  | 109 мм |
| da min  | 78 мм  |
| r1a max | 1,5 мм |
| ra max  | 1,5 мм |