





Техническая спецификация PDF N214ET2X

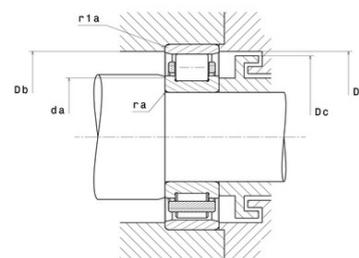

Технические характеристики	
B	24 мм
D	125 мм
E	113,5 мм
F	83,5 мм
d	70 мм
d1	89,5 мм
r1s min	1,5 мм
rs min	1,5 мм
Вес (без кольца HJ)	1,1 кг
Класс радиального зазора	CN
Марка	NTN

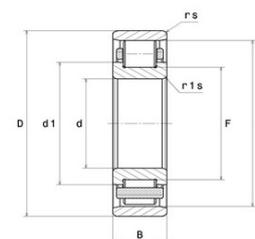

Производительность	
Макс. рабочая температура	120 °C
Мин. рабочая температура	-40 °C
Предельная скорость масла Lub	5 900 об./мин.
Предельная скорость смазки Lub	5 000 об./мин.
Предельная усталостная нагрузка C _u	1 670 даН
Производительность при динамической нагрузке C	11 900 даН
Производительность при статической нагрузке C ₀	13 700 даН
Собственная частота В.Е. (60 об./мин.)	7,21 Hz
Собственная частота В.І. (60 об./мин.)	9,79 Hz
Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.)	6,41 Hz
Собственная частота сепаратора (60 об./мин.)	0,42 Hz

Рекомендации по объему	
Da max	117 мм
Db min	115 мм
Dc max	111 мм
da min	78 мм
r1a max	1,5 мм
ra max	1,5 мм