





Техническая спецификация PDF N215ET2XC3



Технические характеристики

B	25 мм
D	130 мм
E	118,5 мм
F	88,5 мм
d	75 мм
d1	94,5 мм
r1s min	1,5 мм
rs min	1,5 мм
Вес (без кольца HJ)	1,41 кг
Класс радиального зазора	C3
Марка	NTN

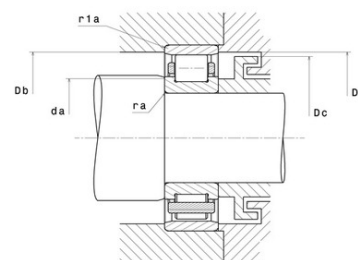

Производительность

Макс. рабочая температура	120 °C
Мин. рабочая температура	-40 °C
Предельная скорость масла Lub	5 500 об./мин.
Предельная скорость смазки Lub	4 700 об./мин.
Предельная усталостная нагрузка Cu	1 890 даН
Производительность при динамической нагрузке C	13 000 даН
Производительность при статической нагрузке C0	15 600 даН
Собственная частота В.Е. (60 об./мин.)	7,7 Hz
Собственная частота В.Л. (60 об./мин.)	10,3 Hz
Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.)	6,76 Hz
Собственная частота сепаратора (60 об./мин.)	0,43 Hz

Рекомендации по объему

Da max	122 мм
Db min	120 мм
Dc max	117 мм
da min	83 мм
r1a max	1,5 мм
ra max	1,5 мм