





Техническая спецификация PDF N215G1P5



Технические характеристики

B	25 мм
D	130 мм
E	116,5 мм
F	88,5 мм
d	75 мм
d1	94 мм
r1s min	1,5 мм
rs min	1,5 мм
Вес (без кольца НJ)	1,21 кг
Класс радиального зазора	CN
Марка	NTN

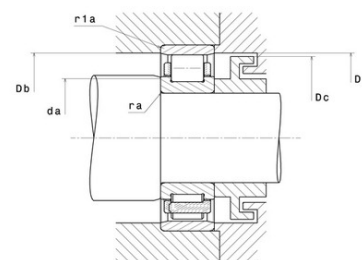

Производительность

Макс. рабочая температура	120 °C
Мин. рабочая температура	-40 °C
Предельная скорость масла Lub	6 000 об./мин.
Предельная скорость смазки Lub	5 100 об./мин.
Предельная усталостная нагрузка Cu	1 340 даН
Производительность при динамической нагрузке C	9 650 даН
Производительность при статической нагрузке C0	11 100 даН
Собственная частота В.Е. (60 об./мин.)	6,91 Hz
Собственная частота В.Л. (60 об./мин.)	9,09 Hz
Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.)	7,18 Hz
Собственная частота сепаратора (60 об./мин.)	0,43 Hz

Рекомендации по объему

Da max	122 мм
Db min	118 мм
Dc max	115 мм
da min	83 мм
r1a max	1,5 мм
ra max	1,5 мм