





## Техническая спецификация PDF N217C3



### Технические характеристики

B	28 мм
D	150 мм
E	133,8 мм
F	101,8 мм
d	85 мм
d1	108,2 мм
r1s min	2 мм
rs min	2 мм
Вес (без кольца HJ)	1,85 кг
Класс радиального зазора	C3
Марка	NTN

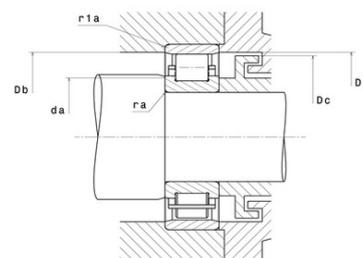

### Производительность

Макс. рабочая температура	120 °C
Мин. рабочая температура	-40 °C
Предельная скорость масла Lub	5 300 об./мин.
Предельная скорость смазки Lub	4 500 об./мин.
Предельная усталостная нагрузка Cu	1 630 даН
Производительность при динамической нагрузке C	12 000 даН
Производительность при статической нагрузке C0	14 000 даН
Собственная частота В.Е. (60 об./мин.)	6,91 Hz
Собственная частота В.І. (60 об./мин.)	9,09 Hz
Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.)	7,23 Hz
Собственная частота сепаратора (60 об./мин.)	0,43 Hz

### Рекомендации по объему

Da max	141 мм
Db min	136,6 мм
Dc max	131,6 мм
da min	94 мм
r1a max	2 мм
ra max	2 мм