





## Техническая спецификация PDF N218EG15C3

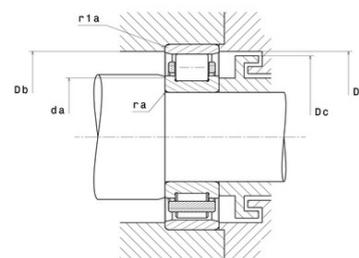

| Технические характеристики |          |
|----------------------------|----------|
| B                          | 30 мм    |
| D                          | 160 мм   |
| E                          | 145 мм   |
| F                          | 107 мм   |
| d                          | 90 мм    |
| d1                         | 114,3 мм |
| r1s min                    | 2 мм     |
| rs min                     | 2 мм     |
| Вес (без кольца HJ)        | 2,37 кг  |
| Класс радиального зазора   | C3       |
| Марка                      | SNR      |

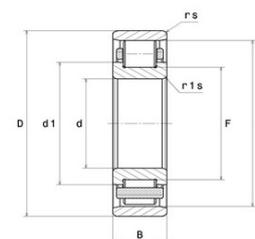

| Производительность                                |                |
|---|----------------|
| Nlim  | 5 100 об./мин. |
| Nref  | 3 900 об./мин. |
| Макс. рабочая температура                         | 120 °C         |
| Мин. рабочая температура                          | -20 °C         |
| Предельная усталостная нагрузка Cu                | 2 500 даН      |
| Производительность при динамической нагрузке C    | 18 300 даН     |
| Производительность при статической нагрузке C0    | 22 000 даН     |
| Собственная частота В.Е. (60 об./мин.)            | 7,22 Hz        |
| Собственная частота В.І. (60 об./мин.)            | 9,78 Hz        |
| Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.) | 6,48 Hz        |
| Собственная частота сепаратора (60 об./мин.)      | 0,42 Hz        |

| Рекомендации по объему |        |
|------------------------|--------|
| Da max                 | 151 мм |
| Db min                 | 147 мм |
| Dc max                 | 143 мм |
| da min                 | 99 мм  |
| r1a max                | 2 мм   |
| ra max                 | 2 мм   |