





Техническая спецификация PDF N218G1C3



Технические характеристики

B	30 мм
D	160 мм
E	143 мм
F	107 мм
d	90 мм
d1	114,2 мм
r1s min	2 мм
rs min	2 мм
Вес (без кольца HJ)	0,96 кг
Класс радиального зазора	C3
Марка	NTN

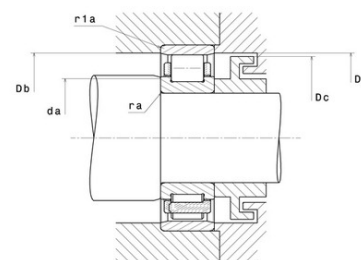

Производительность

Макс. рабочая температура	120 °C
Мин. рабочая температура	-40 °C
Предельная скорость масла Lub	5 000 об./мин.
Предельная скорость смазки Lub	4 300 об./мин.
Предельная усталостная нагрузка Cu	2 030 даН
Производительность при динамической нагрузке C	15 200 даН
Производительность при статической нагрузке C0	17 800 даН
Собственная частота В.Е. (60 об./мин.)	6,85 Hz
Собственная частота В.Л. (60 об./мин.)	9,15 Hz
Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.)	6,8 Hz
Собственная частота сепаратора (60 об./мин.)	0,43 Hz

Рекомендации по объему

Da max	151 мм
Db min	145 мм
Dc max	141 мм
da min	99 мм
r1a max	2 мм
ra max	2 мм