





## Техническая спецификация PDF N219EG15C3



### Технические характеристики

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| B                        | 32 мм    |
| D                        | 170 мм   |
| E                        | 154,5 мм |
| F                        | 112,5 мм |
| d                        | 95 мм    |
| d1                       | 120,5 мм |
| r1s min                  | 2,1 мм   |
| rs min                   | 2,1 мм   |
| Вес (без кольца НJ)      | 2,89 кг  |
| Класс радиального зазора | C3       |
| Марка                    | SNR      |

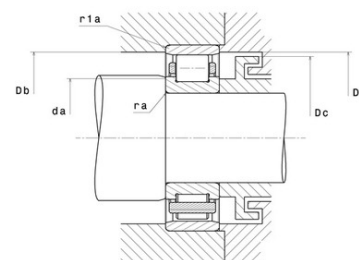

### Производительность

|                                                   |                |
|---------------------------------------------------|----------------|
| Nlim                                              | 4 800 об./мин. |
| Nref                                              | 3 800 об./мин. |
| Макс. рабочая температура                         | 120 °C         |
| Мин. рабочая температура                          | -20 °C         |
| Предельная усталостная нагрузка Cu                | 2 700 даН      |
| Производительность при динамической нагрузке C    | 20 500 даН     |
| Производительность при статической нагрузке C0    | 24 100 даН     |
| Собственная частота В.Е. (60 об./мин.)            | 7,16 Hz        |
| Собственная частота В.Л. (60 об./мин.)            | 9,84 Hz        |
| Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.) | 6,2 Hz         |
| Собственная частота сепаратора (60 об./мин.)      | 0,42 Hz        |

### Рекомендации по объему

|         |        |
|---------|--------|
| Da max  | 159 мм |
| Db min  | 156 мм |
| Dc max  | 151 мм |
| da min  | 106 мм |
| r1a max | 2 мм   |
| ra max  | 2 мм   |