





Техническая спецификация PDF N220C3



Технические характеристики

B	34 мм
D	180 мм
E	160 мм
F	120 мм
d	100 мм
d1	128 мм
r1s min	2,1 мм
rs min	2,1 мм
Вес (без кольца HJ)	3,32 кг
Класс радиального зазора	C3
Марка	NTN

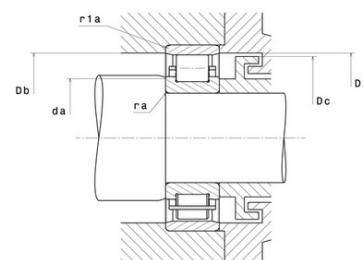

Производительность

Макс. рабочая температура	120 °C
Мин. рабочая температура	-40 °C
Предельная скорость масла Lub	4 500 об./мин.
Предельная скорость смазки Lub	3 800 об./мин.
Предельная усталостная нагрузка Cu	2 390 даН
Производительность при динамической нагрузке C	18 300 даН
Производительность при статической нагрузке C0	21 700 даН
Собственная частота В.Е. (60 об./мин.)	6,86 Hz
Собственная частота В.Л. (60 об./мин.)	9,14 Hz
Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.)	6,86 Hz
Собственная частота сепаратора (60 об./мин.)	0,43 Hz

Рекомендации по объему

Da max	169 мм
Db min	163 мм
Dc max	158 мм
da min	111 мм
r1a max	2 мм
ra max	2 мм