





## Техническая спецификация PDF N2211C4



### Технические характеристики

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| B                        | 25 мм   |
| D                        | 100 мм  |
| E                        | 88,5 мм |
| F                        | 66,5 мм |
| d                        | 55 мм   |
| d1                       | 70,8 мм |
| r1s min                  | 1,1 мм  |
| rs min                   | 1,5 мм  |
| Вес (без кольца HJ)      | 0,76 кг |
| Класс радиального зазора | C4      |
| Марка                    | NTN     |

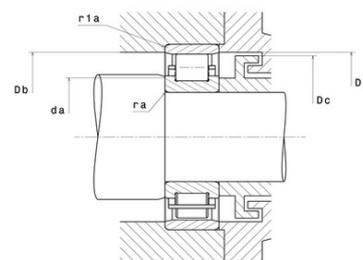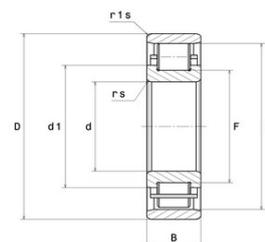

### Производительность

|  |                |
|--|----------------|
| Макс. рабочая температура                                  | 120 °C         |
| Мин. рабочая температура                                   | -40 °C         |
| Предельная скорость масла Lub                              | 7 400 об./мин. |
| Предельная скорость смазки Lub                             | 6 300 об./мин. |
| Предельная усталостная нагрузка C <sub>u</sub>             | 1 060 даН      |
| Производительность при динамической нагрузке C             | 7 550 даН      |
| Производительность при статической нагрузке C <sub>0</sub> | 8 700 даН      |
| Собственная частота В.Е. (60 об./мин.)                     | 6,44 Hz        |
| Собственная частота В.І. (60 об./мин.)                     | 8,56 Hz        |
| Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.)          | 6,9 Hz         |
| Собственная частота сепаратора (60 об./мин.)               | 0,43 Hz        |

### Рекомендации по объему

|         |         |
|---------|---------|
| Da max  | 93,5 мм |
| Db min  | 90 мм   |
| Dc max  | 87 мм   |
| da min  | 63 мм   |
| r1a max | 1 мм    |
| ra max  | 1,5 мм  |