





Техническая спецификация PDF N221



Технические характеристики

B	36 мм
D	190 мм
E	168,8 мм
F	126,8 мм
d	105 мм
d1	135 мм
r1s min	2,1 мм
rs min	2,1 мм
Вес (без кольца HJ)	3,95 кг
Класс радиального зазора	CN
Марка	NTN

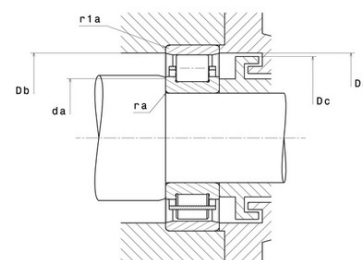

Производительность

Макс. рабочая температура	120 °C
Мин. рабочая температура	-40 °C
Предельная скорость масла Lub	4 300 об./мин.
Предельная скорость смазки Lub	3 600 об./мин.
Предельная усталостная нагрузка Cu	2 620 даН
Производительность при динамической нагрузке C	20 100 даН
Производительность при статической нагрузке C0	24 100 даН
Собственная частота В.Е. (60 об./мин.)	6,86 Hz
Собственная частота В.Л. (60 об./мин.)	9,14 Hz
Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.)	6,9 Hz
Собственная частота сепаратора (60 об./мин.)	0,43 Hz

Рекомендации по объему

Da max	179 мм
Db min	171,6 мм
Dc max	166,6 мм
da min	116 мм
r1a max	2 мм
ra max	2 мм