





Техническая спецификация PDF N307ET2XC3

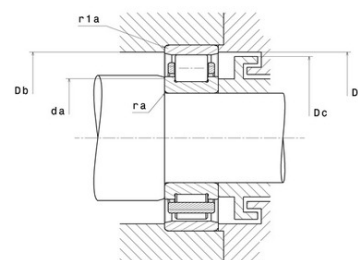

Технические характеристики	
B	21 мм
D	80 мм
E	70,2 мм
F	46,2 мм
d	35 мм
d1	51 мм
r1s min	1,1 мм
rs min	1,5 мм
Вес (без кольца HJ)	0,48 кг
Класс радиального зазора	C3
Марка	NTN



Производительность	
Макс. рабочая температура	120 °C
Мин. рабочая температура	-40 °C
Предельная скорость масла Lub	9 600 об./мин.
Предельная скорость смазки Lub	8 100 об./мин.
Предельная усталостная нагрузка C _u	870 даН
Производительность при динамической нагрузке C	7 100 даН
Производительность при статической нагрузке C ₀	7 100 даН
Собственная частота В.Е. (60 об./мин.)	5,16 Hz
Собственная частота В.І. (60 об./мин.)	7,84 Hz
Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.)	4,64 Hz
Собственная частота сепаратора (60 об./мин.)	0,4 Hz

Рекомендации по объему	
Da max	73,5 мм
Db min	71,4 мм
Dc max	68,4 мм
da min	43 мм
r1a max	1 мм
ra max	1,5 мм