




Техническая спецификация PDF 30202.A



Технические характеристики	
B	11 мм
C	10
D	35 мм
T	11,75 мм
Y0	1,02
Y2	1,85
a	8,4 мм
d	15 мм
d1	24,6 мм
e	0,32
r1s min	1 мм
rs min	1 мм
Вес	0
Марка	SNR

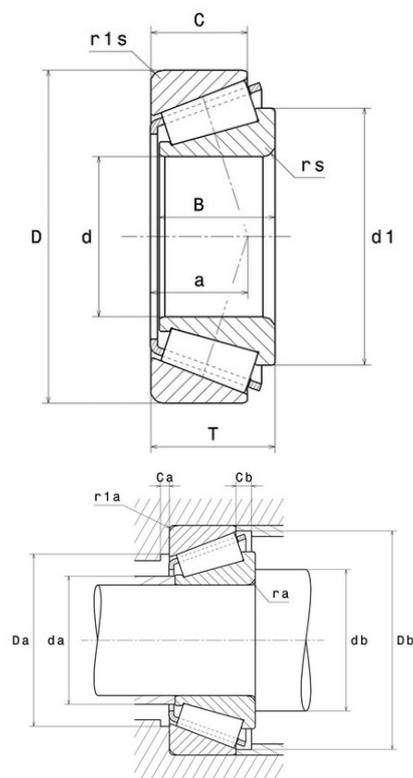

Производительность	
Nlim	23 000 об./мин.
Nref	13 000 об./мин.
Коэффициент A2 материала	1
Макс. рабочая температура	120 °C
Мин. рабочая температура	-40 °C
Предельная усталостная нагрузка Cu	183 даН
Производительность при динамической нагрузке C	1 630 даН
Производительность при статической нагрузке C0	1 500 даН
Собственная частота В.Е. (60 об./мин.)	5,21 Hz
Собственная частота В.І. (60 об./мин.)	7,79 Hz
Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.)	4,73 Hz
Собственная частота сепаратора (60 об./мин.)	0,4 Hz

Рекомендации по объему	
Ca min	2 мм
Cb min	1,8 мм
Da max	29,5 мм



Da min	29 мм
Db min	33 мм
db min	20,5 мм
r1a max	1 мм
ra max	1 мм

Другие характеристики

Вес	0,05 кг
-----	---------

m.ncatalog.fo.features-other-performance

C	10 мм
---	-------