




Техническая спецификация PDF 30203.A



Технические характеристики	
B	12 мм
C	11
D	40 мм
T	13,25 мм
Y0	0,96
Y2	1,74
a	9,9 мм
d	17 мм
d1	28,5 мм
e	0,35
r1s min	1 мм
rs min	1 мм
Вес	0
Марка	SNR
Обозначение ISO355	T2DB017

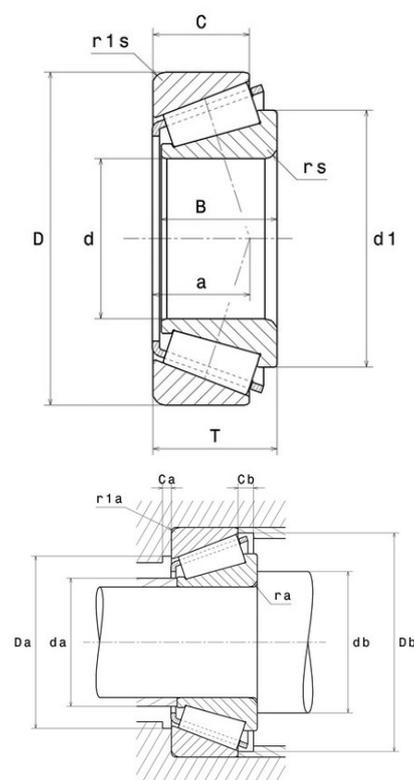

Производительность	
Nlim	20 000 об./мин.
Nref	12 000 об./мин.
Коэффициент A2 материала	1
Макс. рабочая температура	120 °C
Мин. рабочая температура	-40 °C
Предельная усталостная нагрузка Cu	270 даН
Производительность при динамической нагрузке C	2 190 даН
Производительность при статической нагрузке C0	2 220 даН
Собственная частота В.Е. (60 об./мин.)	6,16 Hz
Собственная частота В.І. (60 об./мин.)	8,84 Hz
Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.)	5,26 Hz
Собственная частота сепаратора (60 об./мин.)	0,41 Hz

Рекомендации по объему	
Ca min	2 мм
Cb min	2 мм



Da max	34,5 мм
Da min	33 мм
Db min	37 мм
da max	23 мм
db min	22,5 мм
r1a max	1 мм
ra max	1 мм

Другие характеристики

Вес	0,08 кг
-----	---------

m.ncatalog.fo.features-other-performance

C	11 мм
---	-------