




## Техническая спецификация PDF 30204.A



| Технические характеристики |          |
|----------------------------|----------|
| B                          | 14 мм    |
| C                          | 12       |
| D                          | 47 мм    |
| T                          | 15,25 мм |
| Y0                         | 0,96     |
| Y2                         | 1,74     |
| a                          | 11,2 мм  |
| d                          | 20 мм    |
| d1                         | 33,5 мм  |
| e                          | 0,35     |
| r1s min                    | 1 мм     |
| rs min                     | 1 мм     |
| Вес                        | 0        |
| Марка                      | SNR      |
| Обозначение ISO355         | T2DB020  |

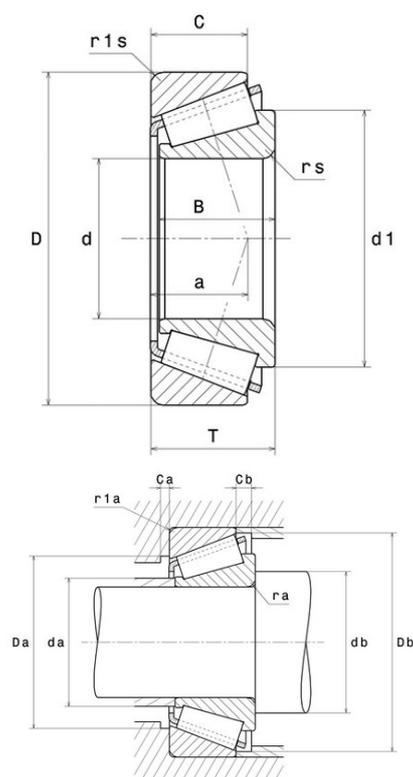

| Производительность                                |                 |
|---|-----------------|
| Nlim  | 17 000 об./мин. |
| Nref  | 10 000 об./мин. |
| Коэффициент A2 материала                          | 1               |
| Макс. рабочая температура                         | 120 °C          |
| Мин. рабочая температура                          | -40 °C          |
| Предельная усталостная нагрузка Cu                | 375 даН         |
| Производительность при динамической нагрузке C    | 2 970 даН       |
| Производительность при статической нагрузке C0    | 3 080 даН       |
| Собственная частота В.Е. (60 об./мин.)            | 6,15 Hz         |
| Собственная частота В.І. (60 об./мин.)            | 8,85 Hz         |
| Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.) | 5,25 Hz         |
| Собственная частота сепаратора (60 об./мин.)      | 0,41 Hz         |

| Рекомендации по объему |      |
|------------------------|------|
| Ca min                 | 2 мм |
| Cb min                 | 3 мм |



|         |         |
|---------|---------|
| Da max  | 41,5 мм |
| Da min  | 40 мм   |
| Db min  | 44 мм   |
| da max  | 27 мм   |
| db min  | 25,5 мм |
| r1a max | 1 мм    |
| ra max  | 1 мм    |

**Другие характеристики**

|     |         |
|-----|---------|
| Вес | 0,12 кг |
|-----|---------|

**m.ncatalog.fo.features-other-performance**

|   |       |
|---|-------|
| C | 12 мм |
|---|-------|