




Техническая спецификация PDF 30205.A



Технические характеристики	
B	15 мм
C	13
D	52 мм
T	16,25 мм
Y0	0,88
Y2	1,6
a	12,6 мм
d	25 мм
d1	38 мм
e	0,37
r1s min	1 мм
rs min	1 мм
Вес	0
Марка	SNR
Обозначение ISO355	T3CC025

Производительность	
Nlim	15 000 об./мин.
Nref	8 700 об./мин.
Коэффициент A2 материала	1
Макс. рабочая температура	120 °C
Мин. рабочая температура	-40 °C
Предельная усталостная нагрузка Cu	485 даН
Производительность при динамической нагрузке C	3 570 даН
Производительность при статической нагрузке C0	3 980 даН
Собственная частота В.Е. (60 об./мин.)	7,12 Hz
Собственная частота В.Л. (60 об./мин.)	9,88 Hz
Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.)	5,81 Hz
Собственная частота сепаратора (60 об./мин.)	0,42 Hz

Рекомендации по объему	
Ca min	2 мм
Cb min	3 мм

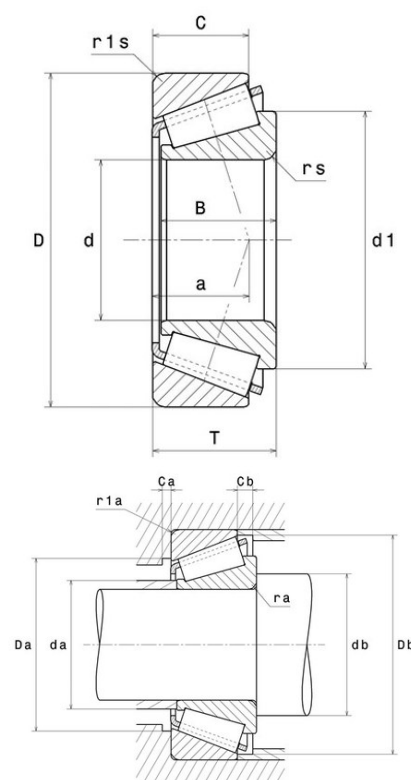



Da max	46,5 мм
Da min	44 мм
Db min	48 мм
da max	31 мм
db min	30,5 мм
r1a max	1 мм
ra max	1 мм

Другие характеристики

Вес	0,16 кг
-----	---------

m.ncatalog.fo.features-other-performance

C	13 мм
---	-------